

No: Dz2017104782



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告



认证委托人: 北京利达华信电子有限公司

产品型号名称: LDK8000EN-QG 型电气火灾监控设备

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104782

共 11 页 第 2 页

认证委托人	北京利达华信电子有限公司		
通信地址	北京市北京经济技术开发区荣京东街 17 号		
联系电话	010-67871190	传 真	010-67871190

产 品 照 片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104782

共 11 页 第 3 页

产品内部照片



国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

No: Dz2017104782

共 11 页 第 1 页

产品名称	电气火灾监控设备	型 号	LDK8000EN-QG
认证委托人	北京利达华信电子有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北京利达华信电子有限公司	生产日期	2017 年 7 月
生产企业	北京利达华信电子有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017 年 10 月 13 日
检验依据	GB 14287.1-2014《电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备》 CNCA-C18-01：2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 14287.1-2014《电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期：2017年12月27日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：刘新华

审核：李瑞

编制：孙超

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104782

共 11 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 电气火灾监控设备
- 2) 型号: LDK8000EN-QG
- 3) 执行标准号: GB 14287.1-2014
- 4) 生产者: 北京利达华信电子有限公司
- 5) 生产企业: 北京利达华信电子有限公司
- 6) 生产地址: 北京市北京经济技术开发区荣京东街 17 号 2 幢 1-4 层
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: AC220V 50Hz
设备容量: 具有 10 个回路, 每个回路 128 个地址点
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 610mm×480mm×1600mm;
- 2) 单节电池容量: 14Ah (12V), 电池节数: 2 节;
- 3) 外壳材质: 金属;
- 4) 显示器件类别: 液晶屏;
- 5) 控制输出接点数量: 1 组;
- 6) 最长通信距离为 1000m, 采用截面积为 1.0mm² 的铜质导线;
- 7) 与以下产品配接工作:
北京利达华信电子有限公司生产的 LDT9004EN 型、LDT9007EN 型、LDT9103EN 型、LDT9104EN 型、LDT9008EN 型组合式电气火灾监控探测器, LDT9006EN 型测温式电气火灾监控探测器; 北京利达恒信科技发展有限公司生产的 LDT9004EH 型、LDT9007EH 型、LDT9103EH 型、LDT9104EH 型、LDT9008EH 型组合式电气火灾监控探测器, LDT9006EH 型测温式电气火灾监控探测器。

三、产品关键件描述:

电源
型号: ADDBT-5A-6-3
生产者: 北京永光电子有限公司

一致性检查结论: 符合

电子产品质量监督检验中心 检验报告 检验结果汇总表

共 11 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.1-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.4	满足标准要求。	合 格	/
2	监控报警功能 试验	5.2	满足标准要求。	合 格	/
3	故障报警功能 试验	5.3	满足标准要求。	合 格	/
4	自检功能试验	5.4	满足标准要求。	合 格	/
5	信息显示与查 询功能试验	5.5	满足标准要求。	合 格	/
6	电源功能试验	5.6	功能正常。	合 格	/
7	绝缘电阻试验	5.7	2#试样交流电源输入端与机 壳之间的绝缘电阻值(MΩ): >1000	合 格	/
8	泄漏电流试验	5.8	2#试样泄漏电流值(mA) : 0.236	合 格	/
9	电气强度试验	5.9	功能正常。	合 格	/
10	射频电磁场辐 射抗扰度试验	5.10	功能正常。	合 格	/
11	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	5.11	功能正常。	合 格	/
12	静电放电抗扰 度试验	5.12	功能正常。	合 格	/
13	电快速瞬变脉 冲群抗扰度试 验	5.13	功能正常。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京利达华信电子有限公司
产品型号：LDK8000EN-QG

No：Dz2017104782
共 11 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.1-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
14	浪涌（冲击） 抗扰度试验	5.14	功能正常。	合 格	/
15	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	5.15	功能正常。	合 格	/
16	电源瞬变试验	5.16	功能正常。	合 格	/
17	电压波动试验	5.17	功能正常。	合 格	/
18	振动（正弦） （运行）试验	5.18	功能正常。	合 格	/
19	碰撞试验	5.19	功能正常。	合 格	/
20	报警信号过输入适应性试验	5.20	功能正常。	合 格	/
21	低温（运行） 试验	5.21	功能正常。	合 格	/
22	恒定湿热（运行） 试验	5.22	功能正常。	合 格	/
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104782

共 11 页 第 7 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图

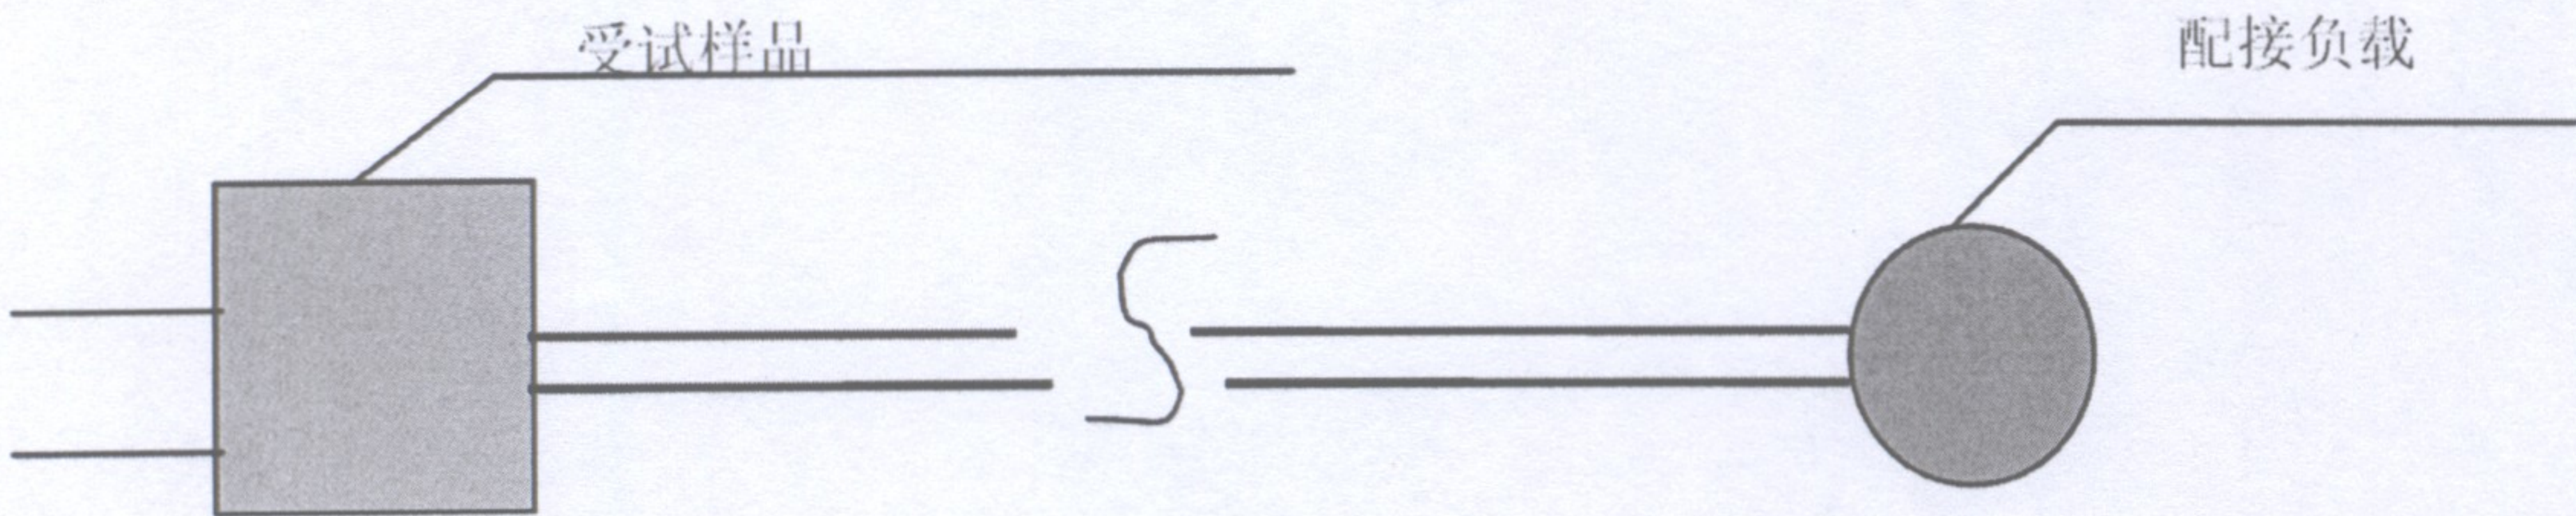

4) 试验布置示意图

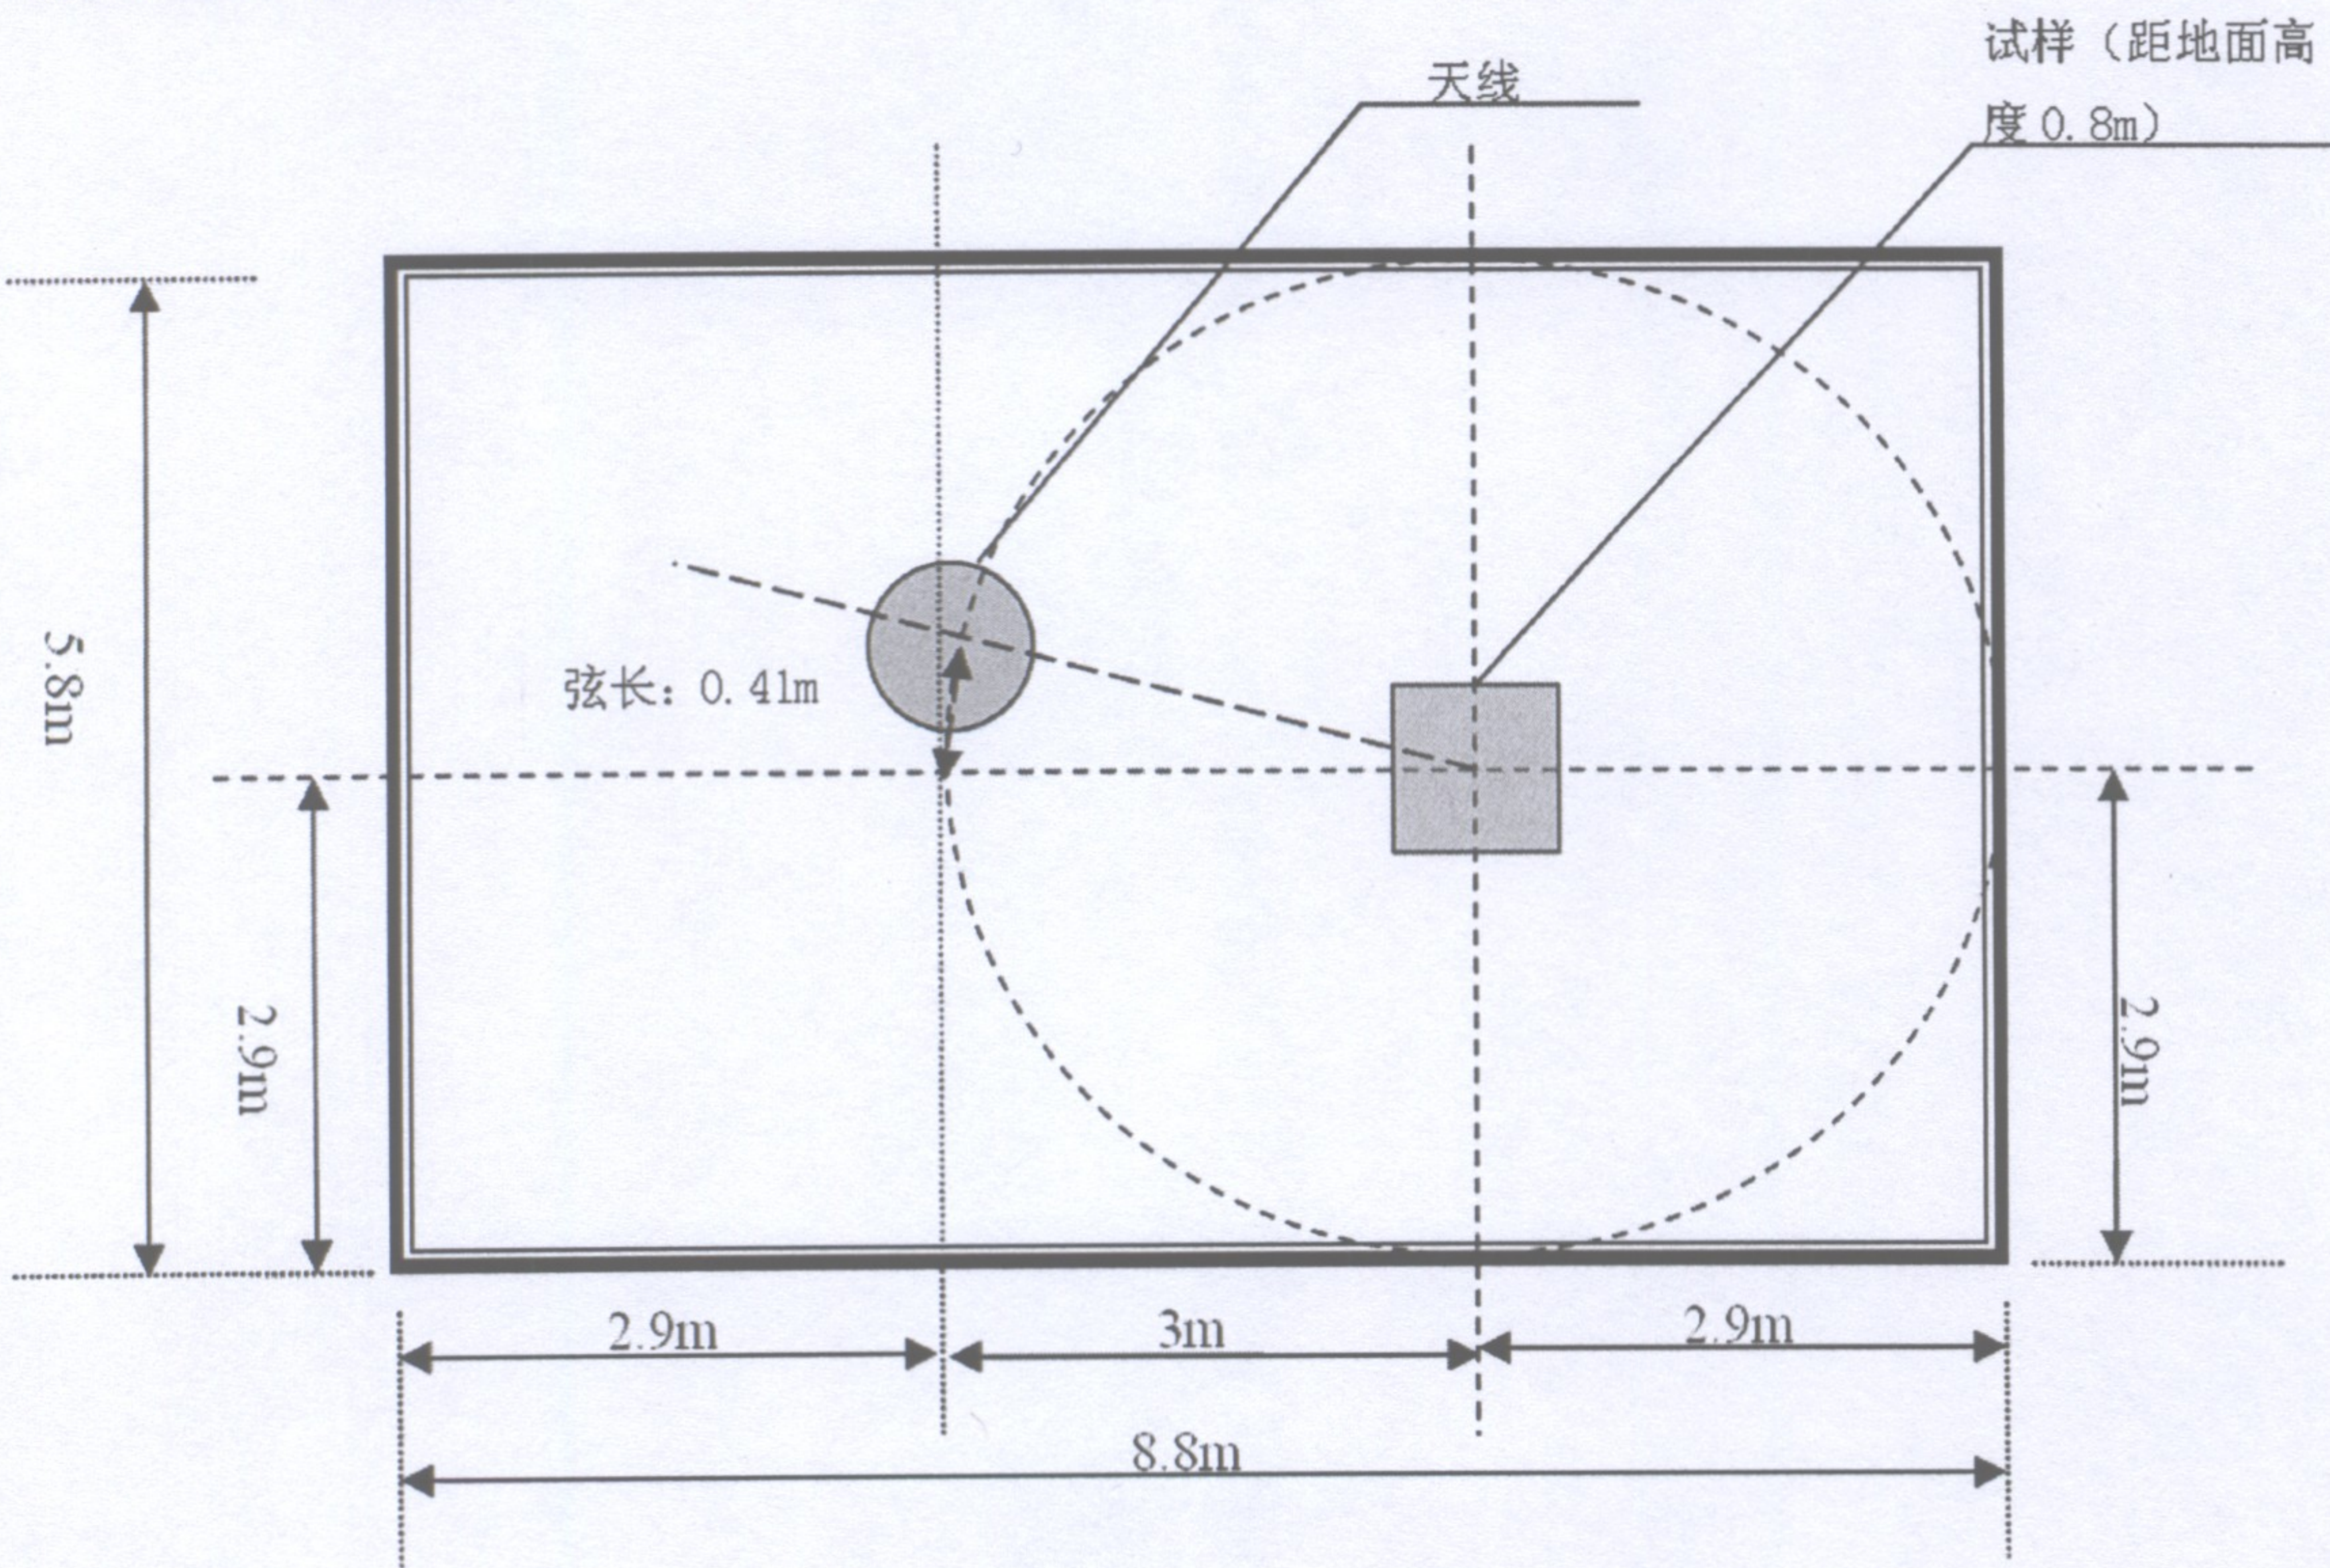

检验报告

No: Dz2017104782

共 11 页 第 8 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图

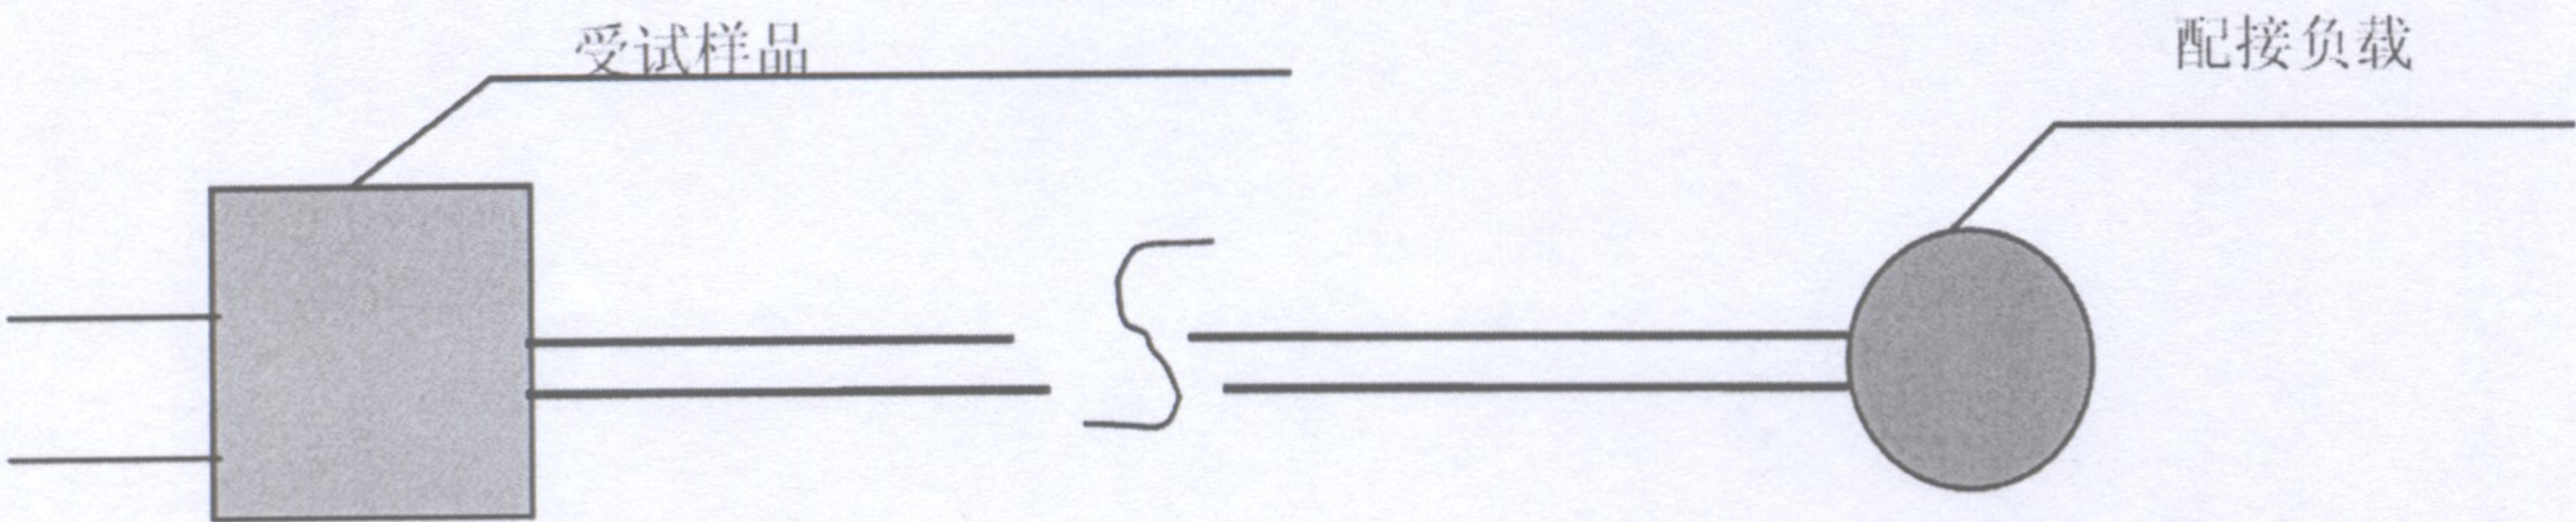

4) 试验布置示意图

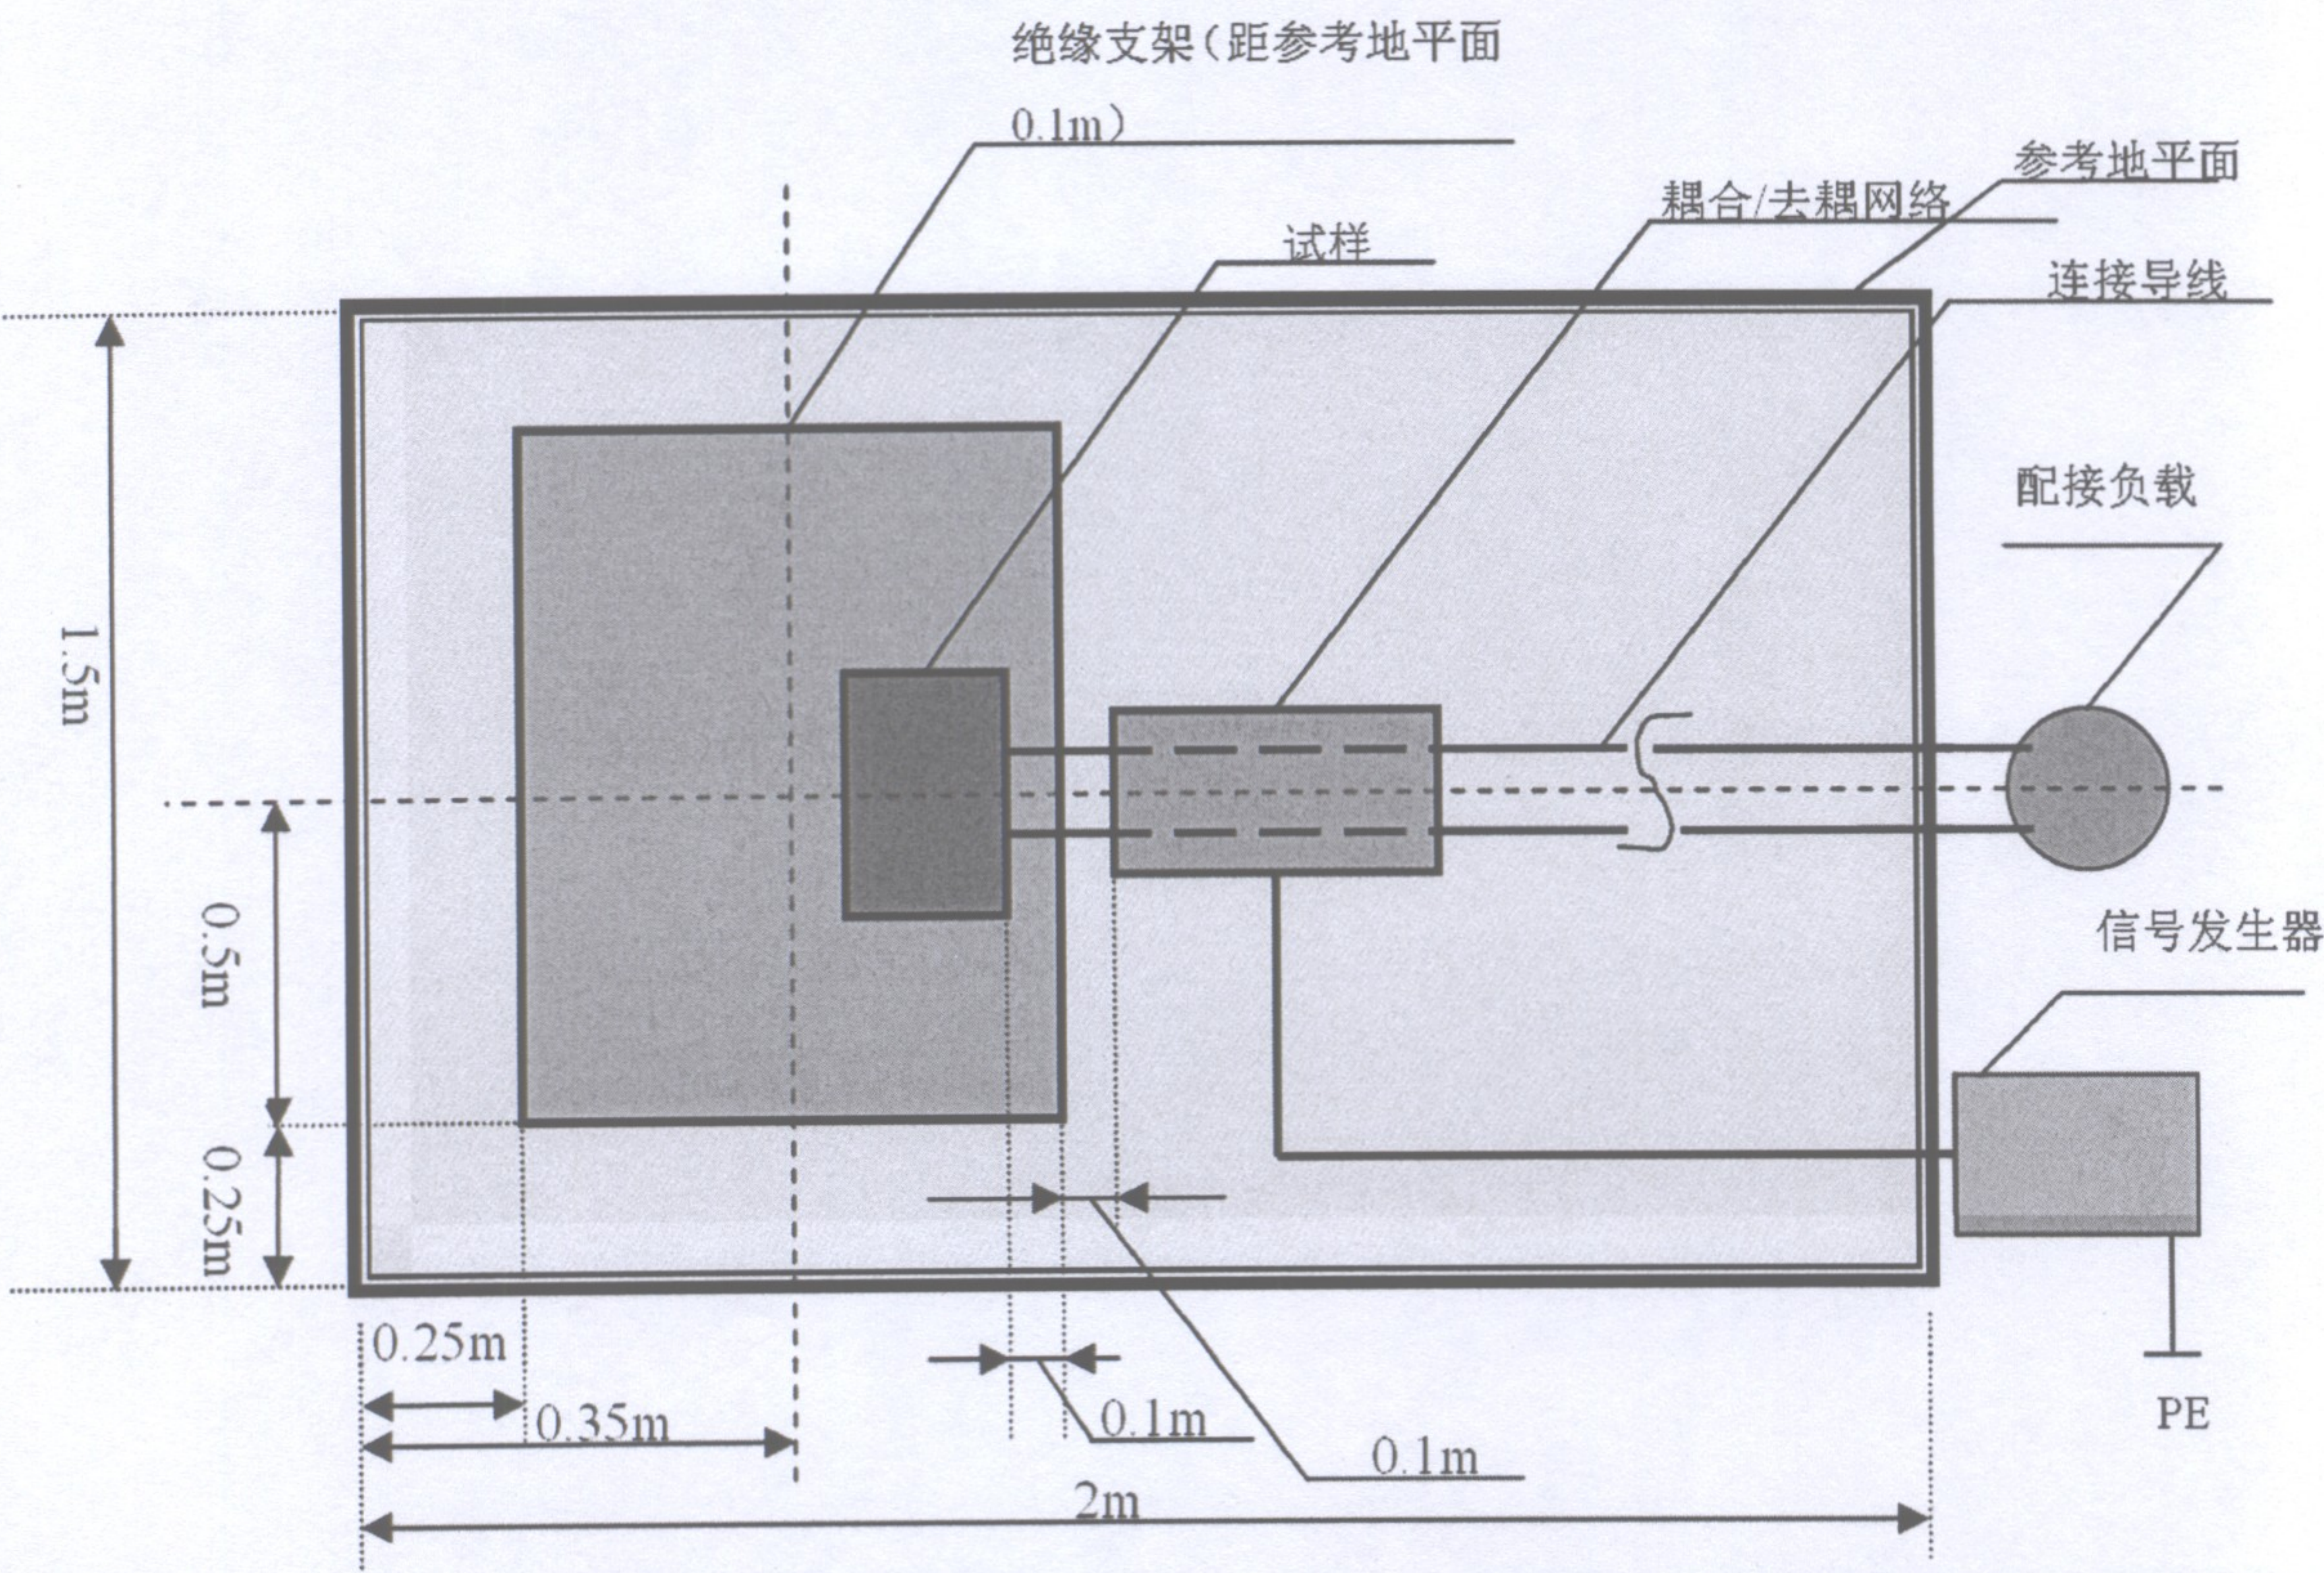

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

No: Dz2017104782

共 11 页 第 9 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电试验设备	NSG435	合 格

3) 受试设备连接图

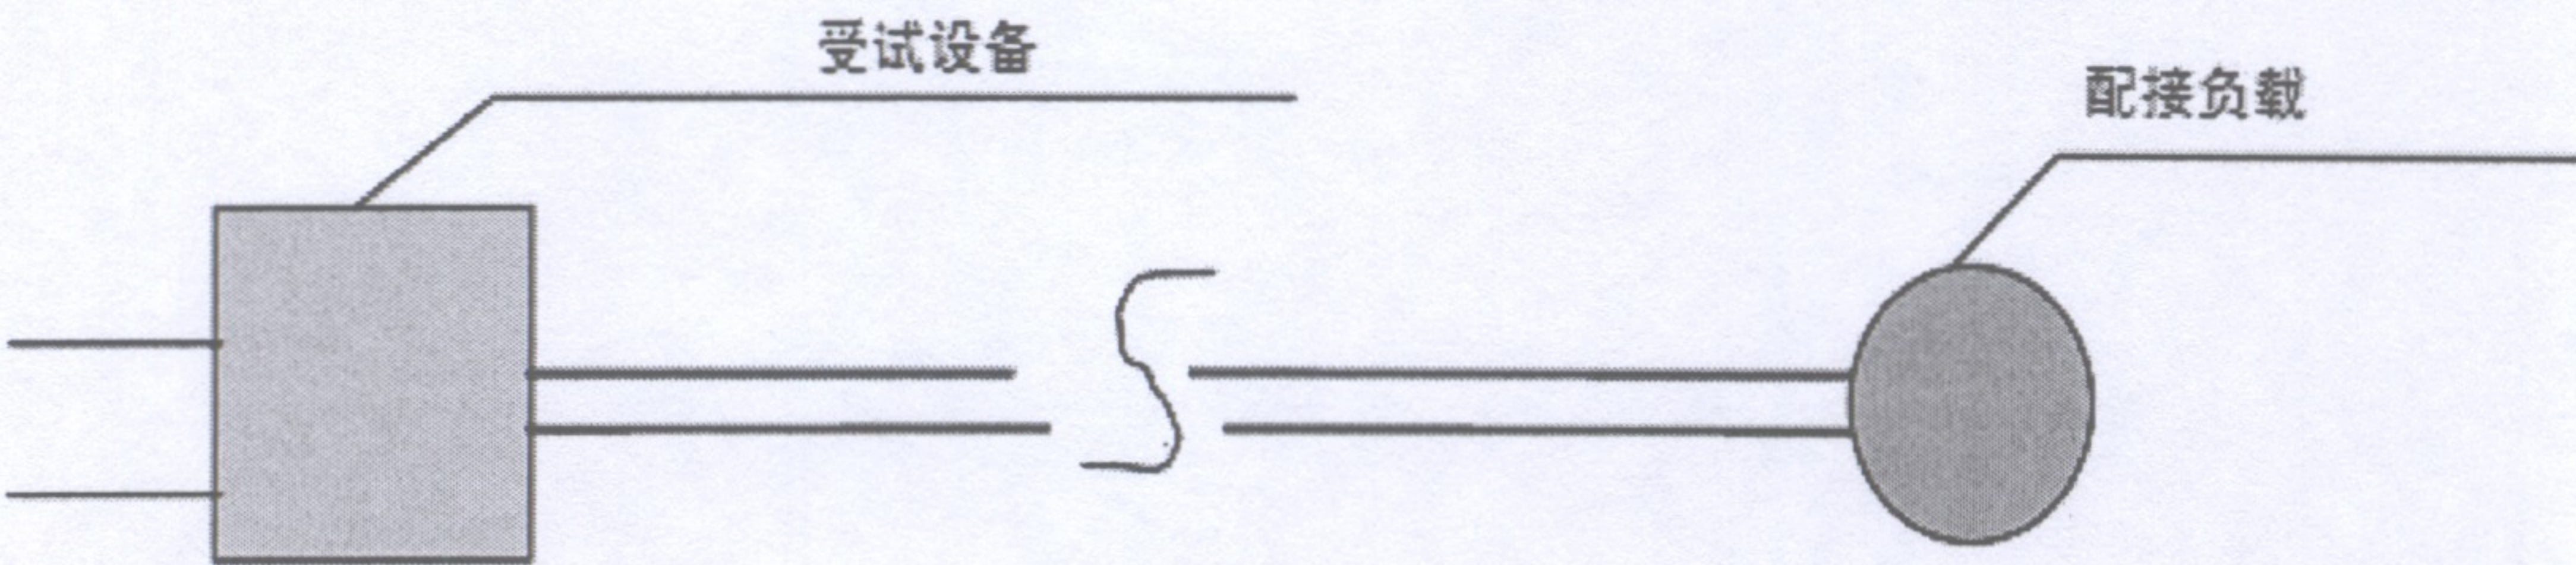

4) 试验布置示意图

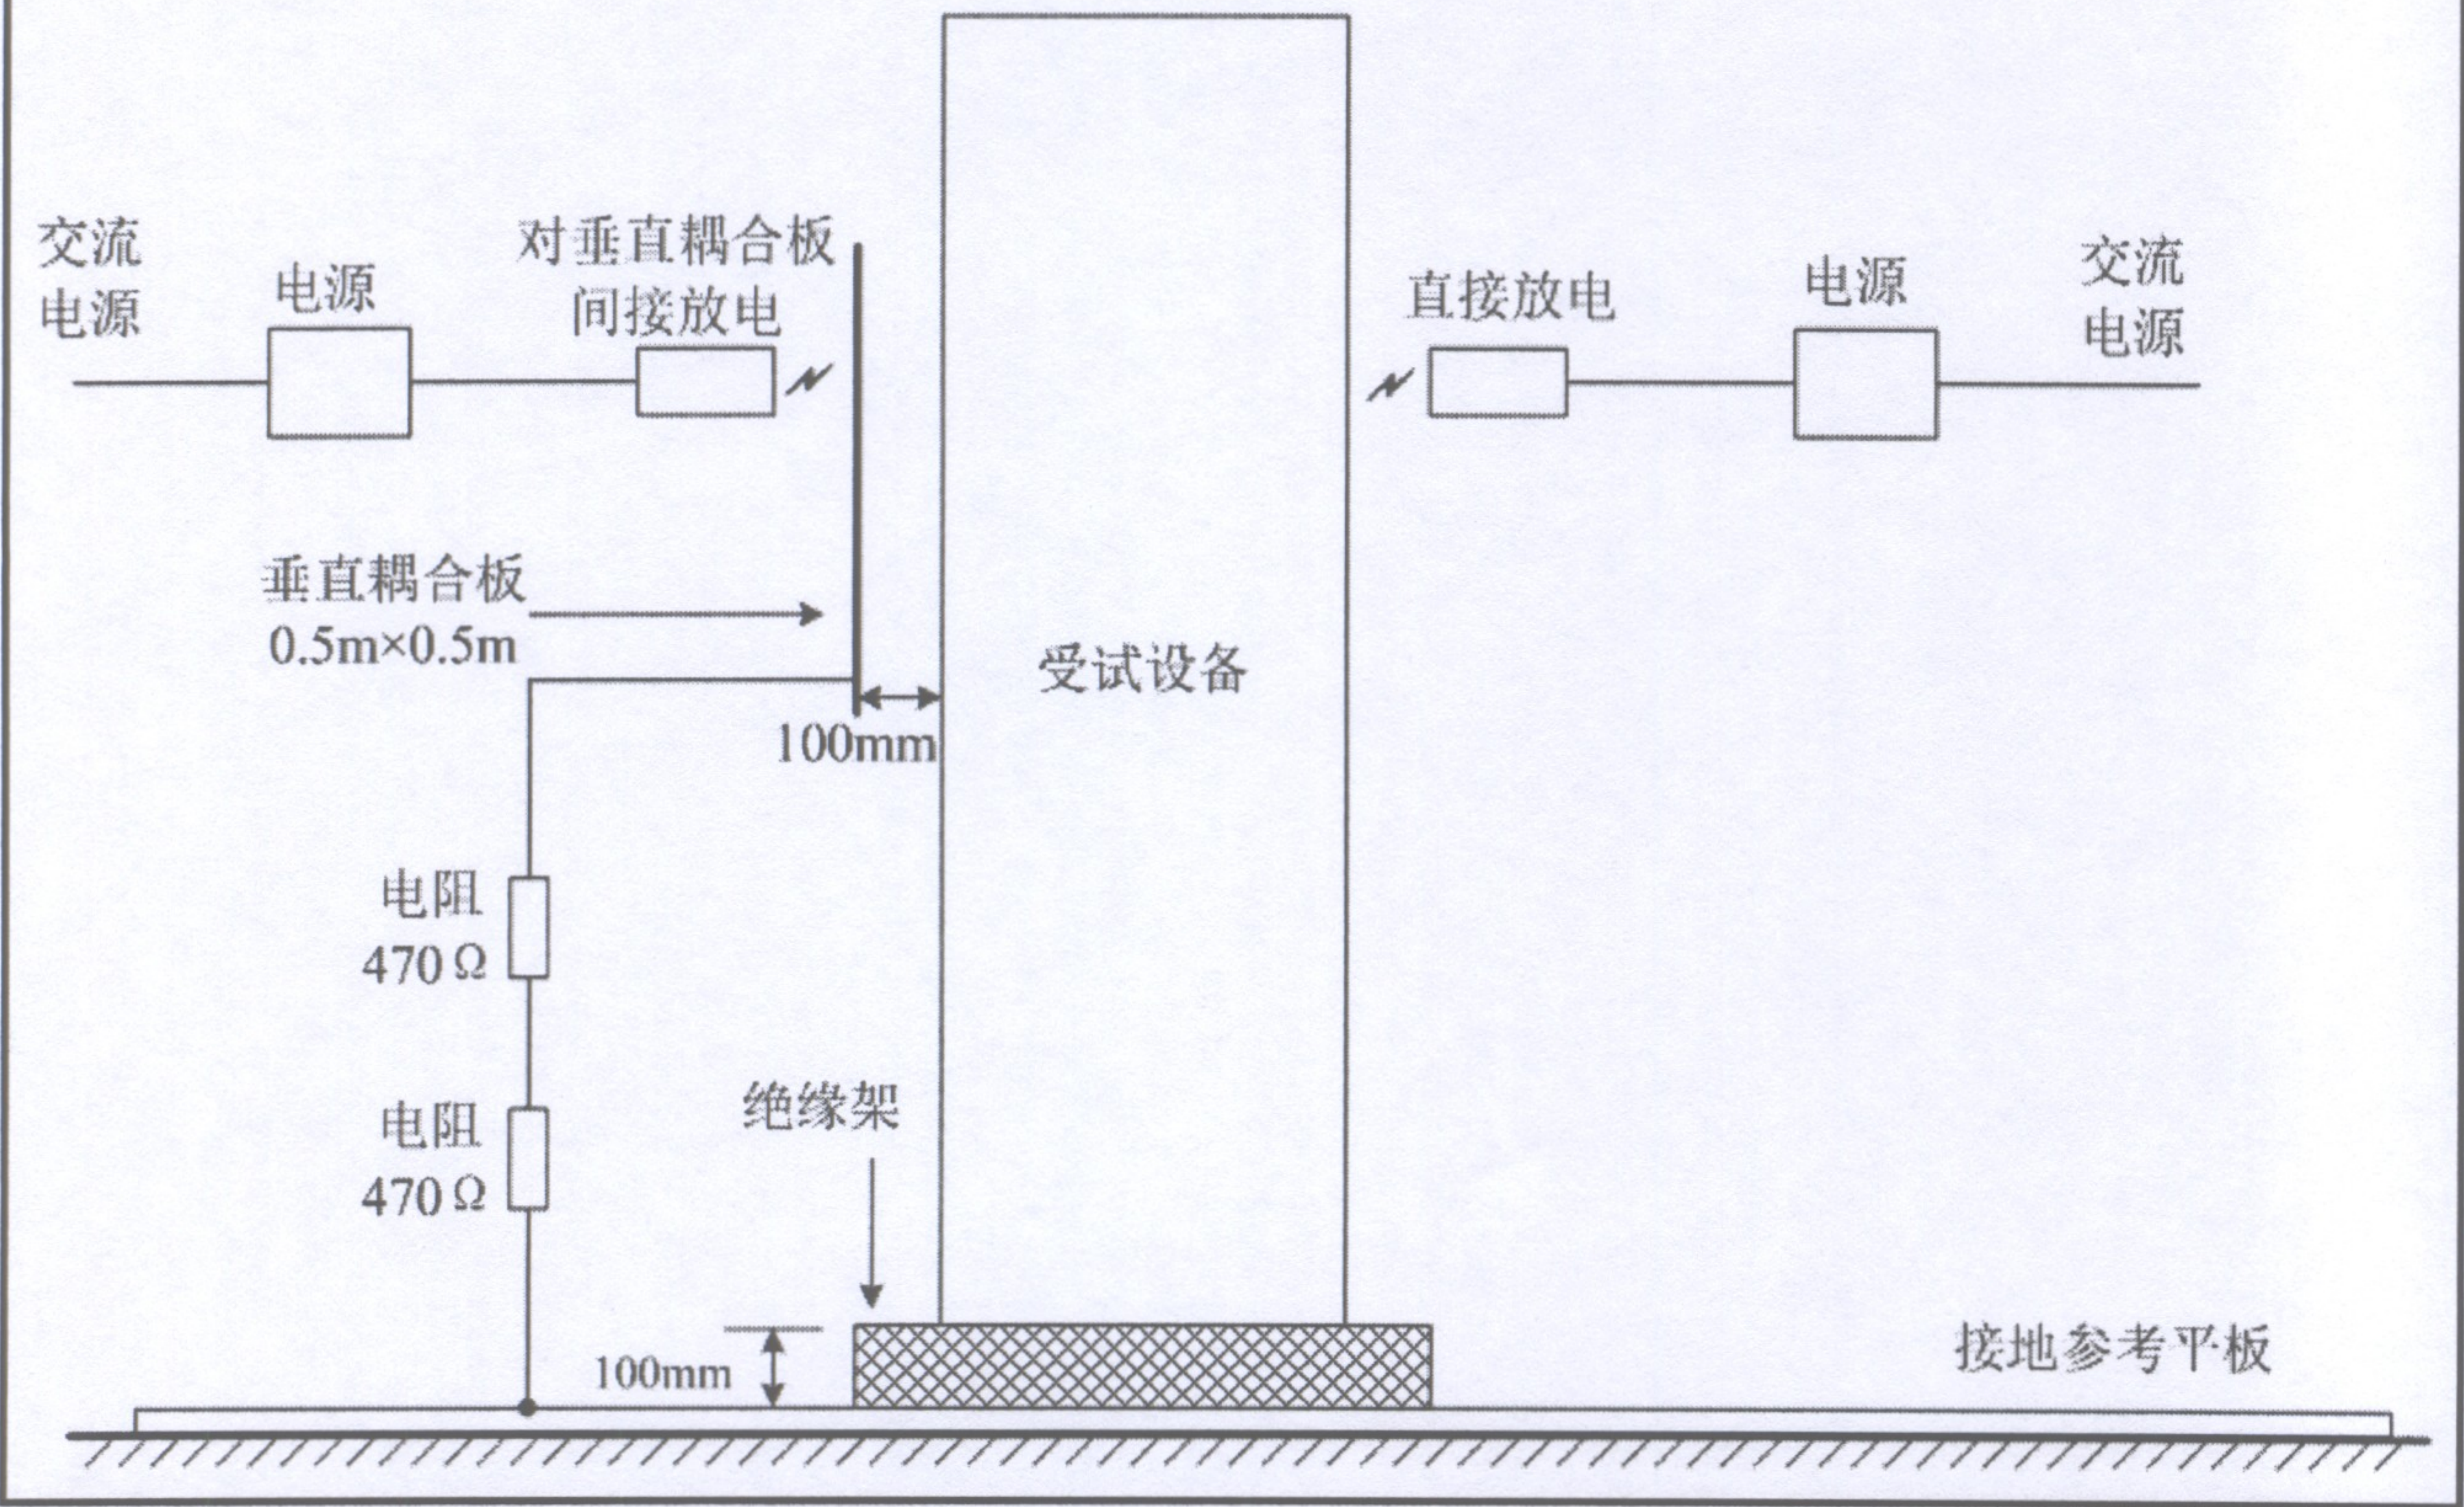

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104782


共 11 页 第 10 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲发生器	NSG2025	合格

- 3) 受试设备连接图

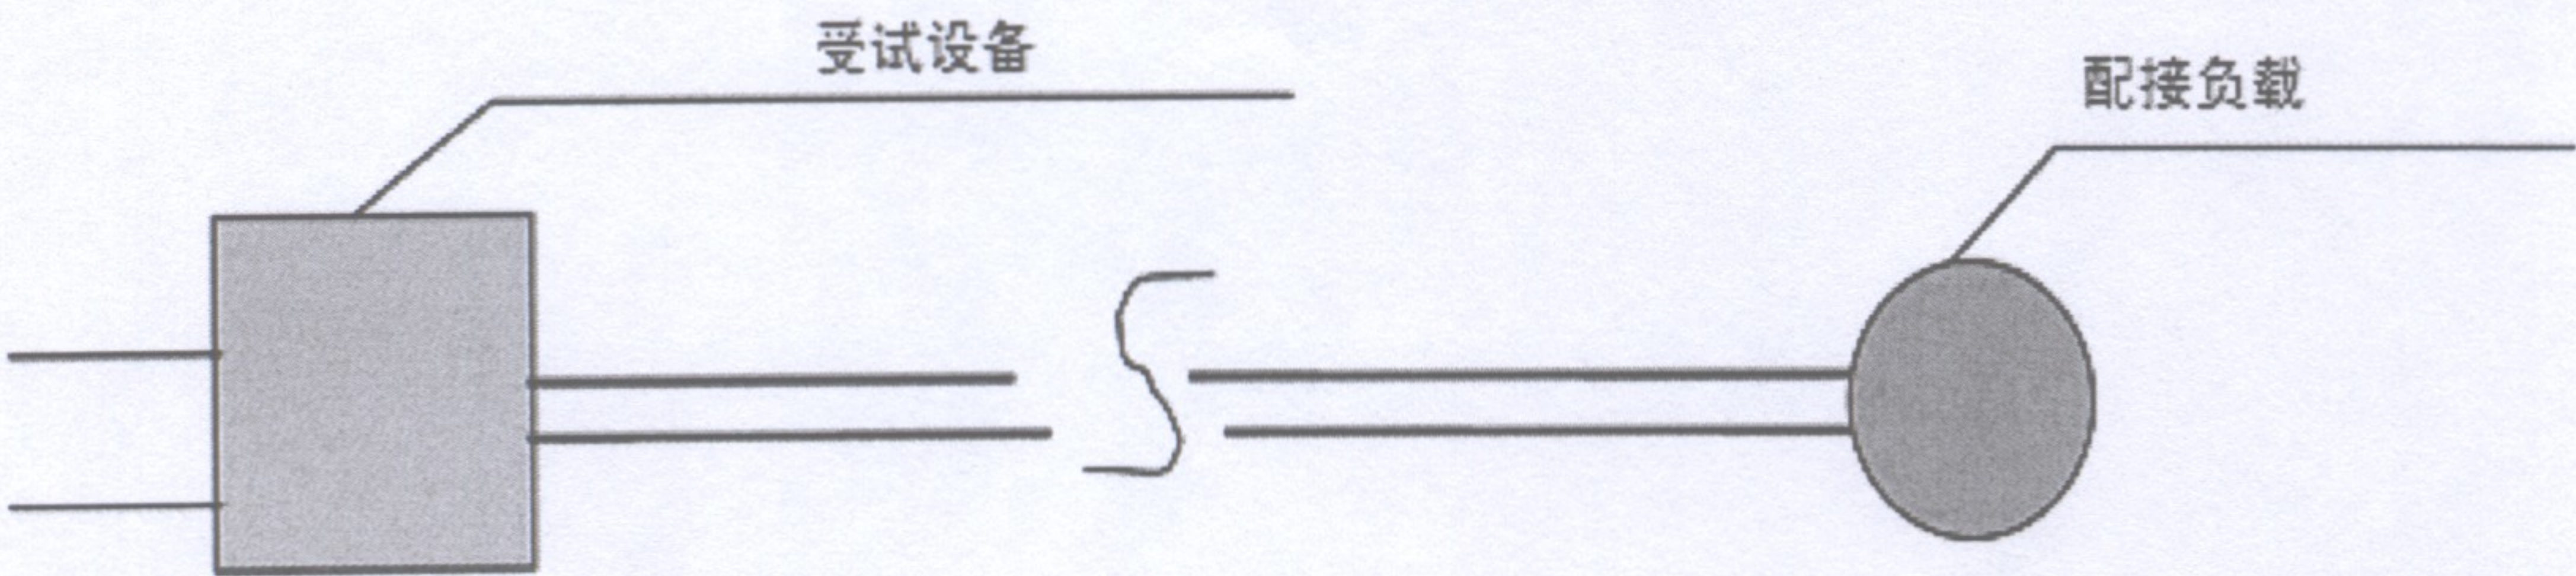

- 4) 试验布置示意图

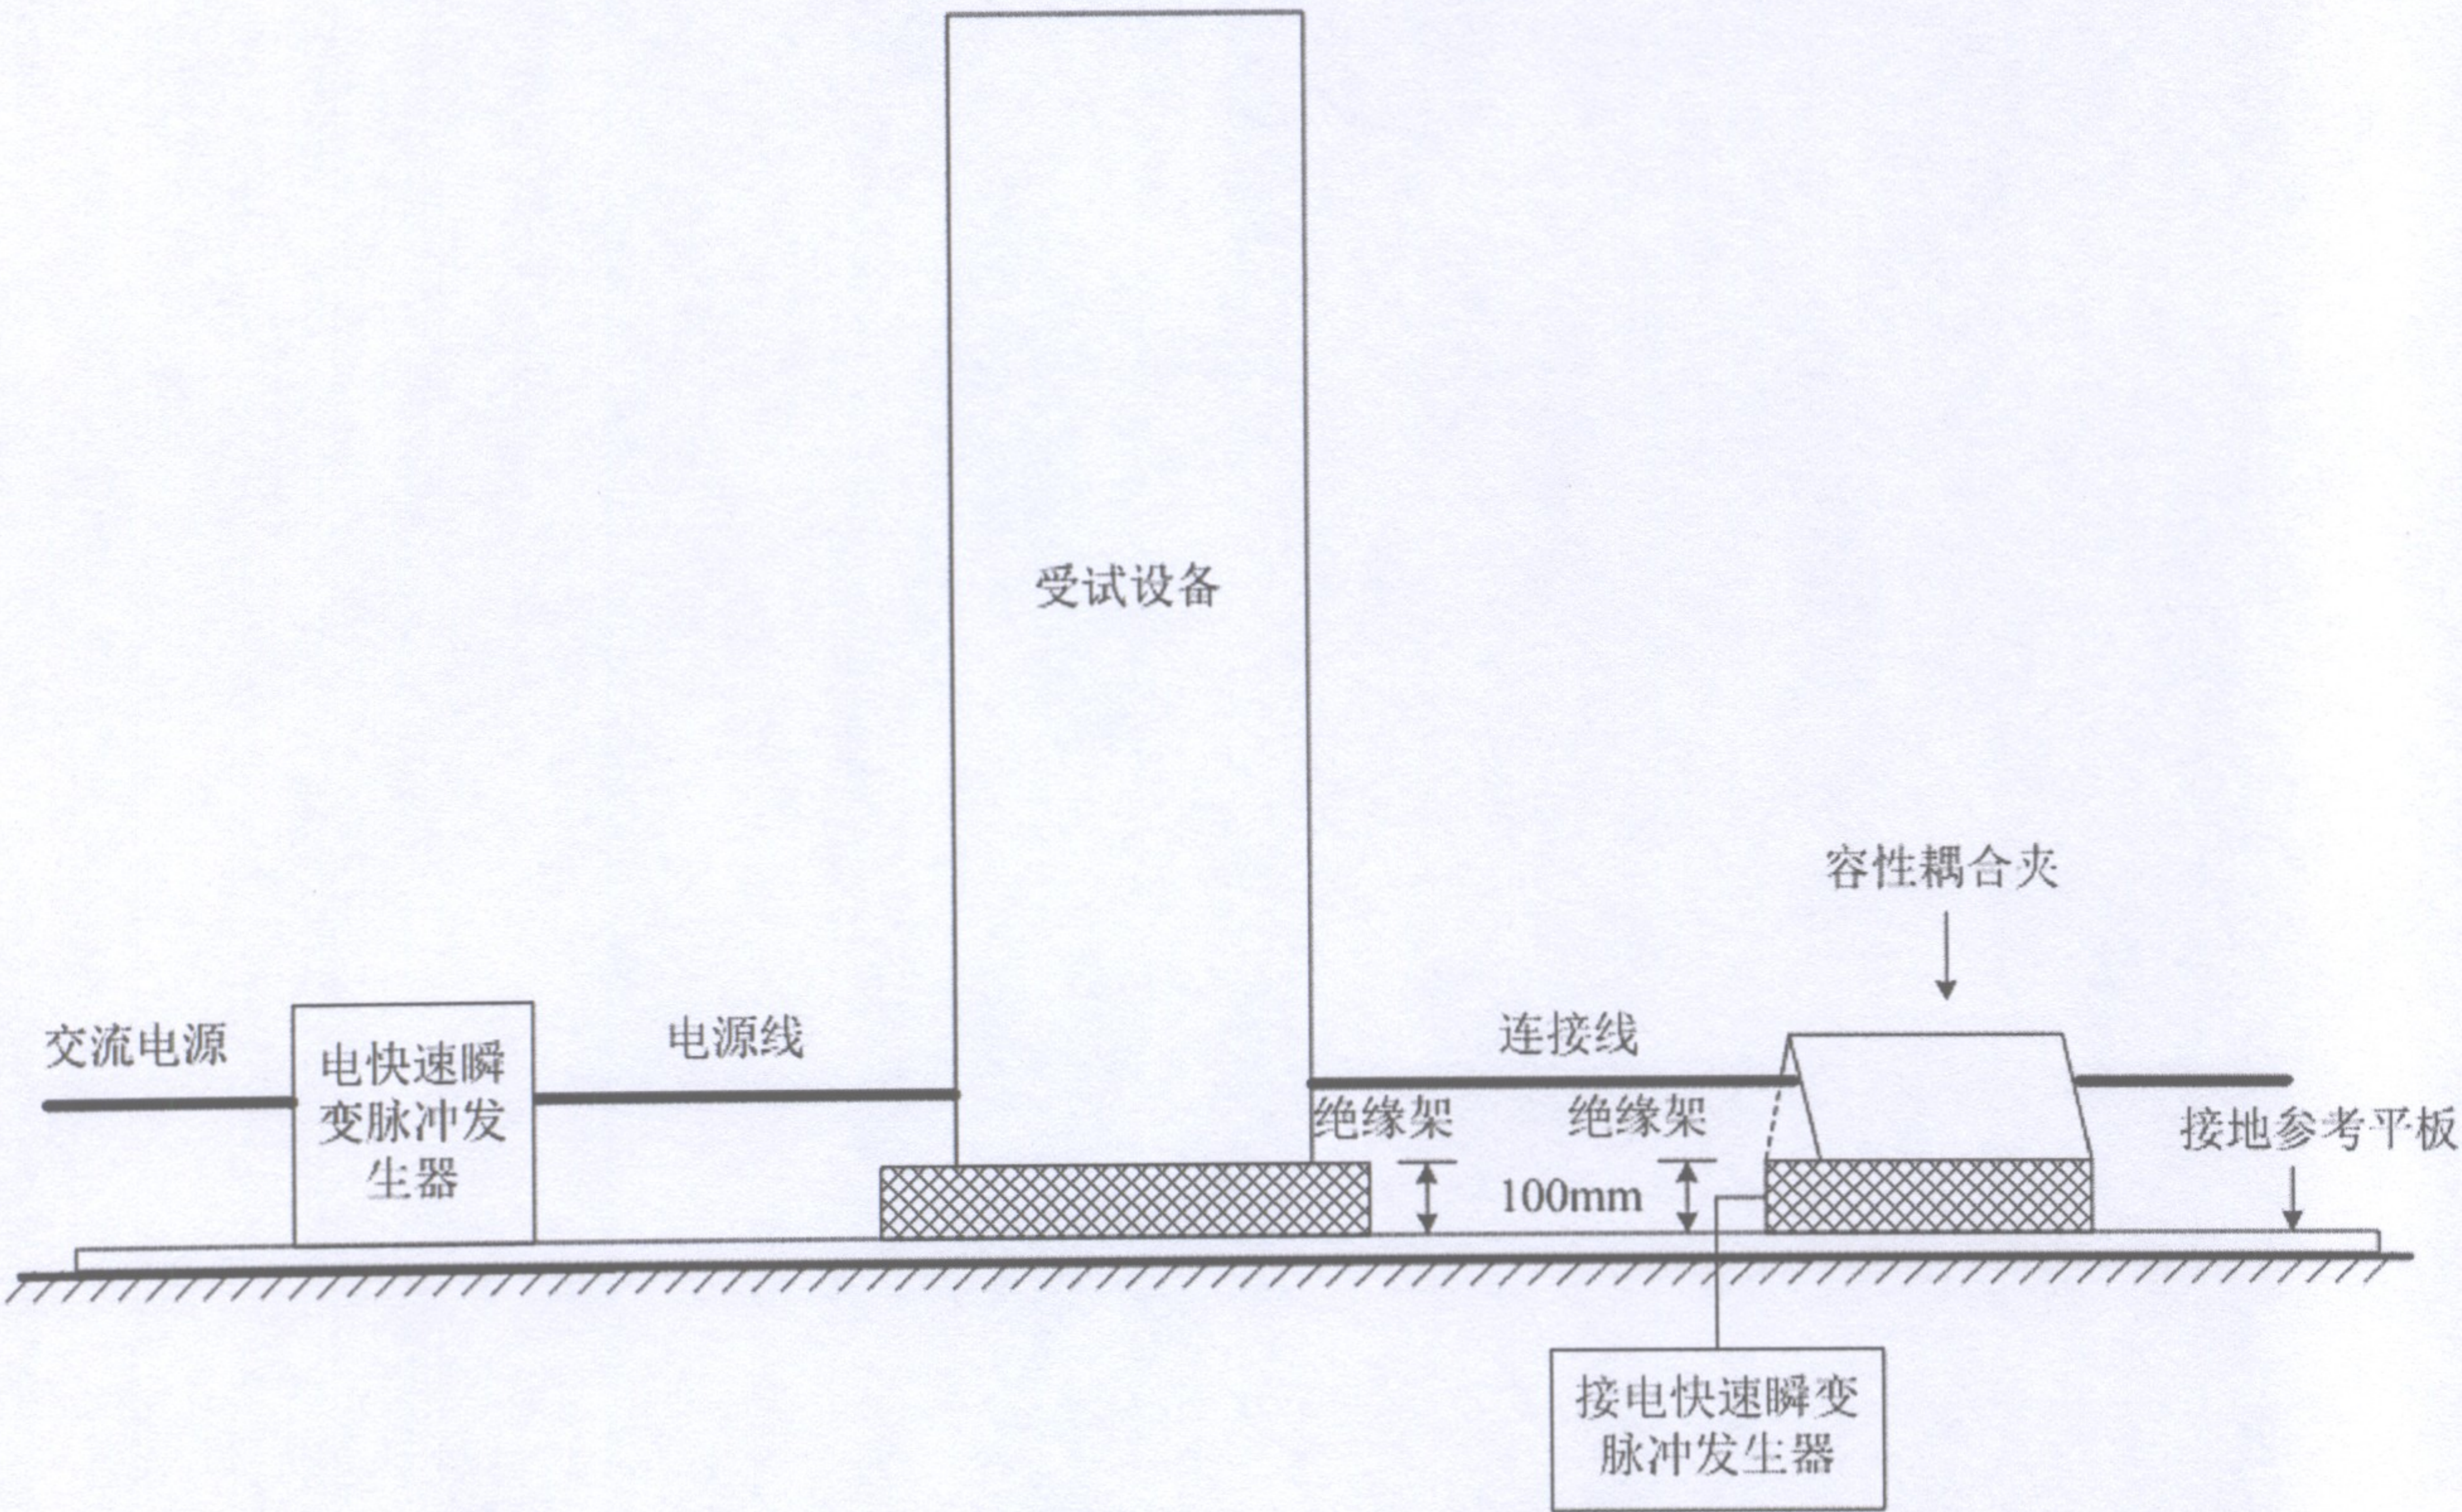

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104782

共 11 页 第 11 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050/CDN117	合格

3) 受试设备连接图

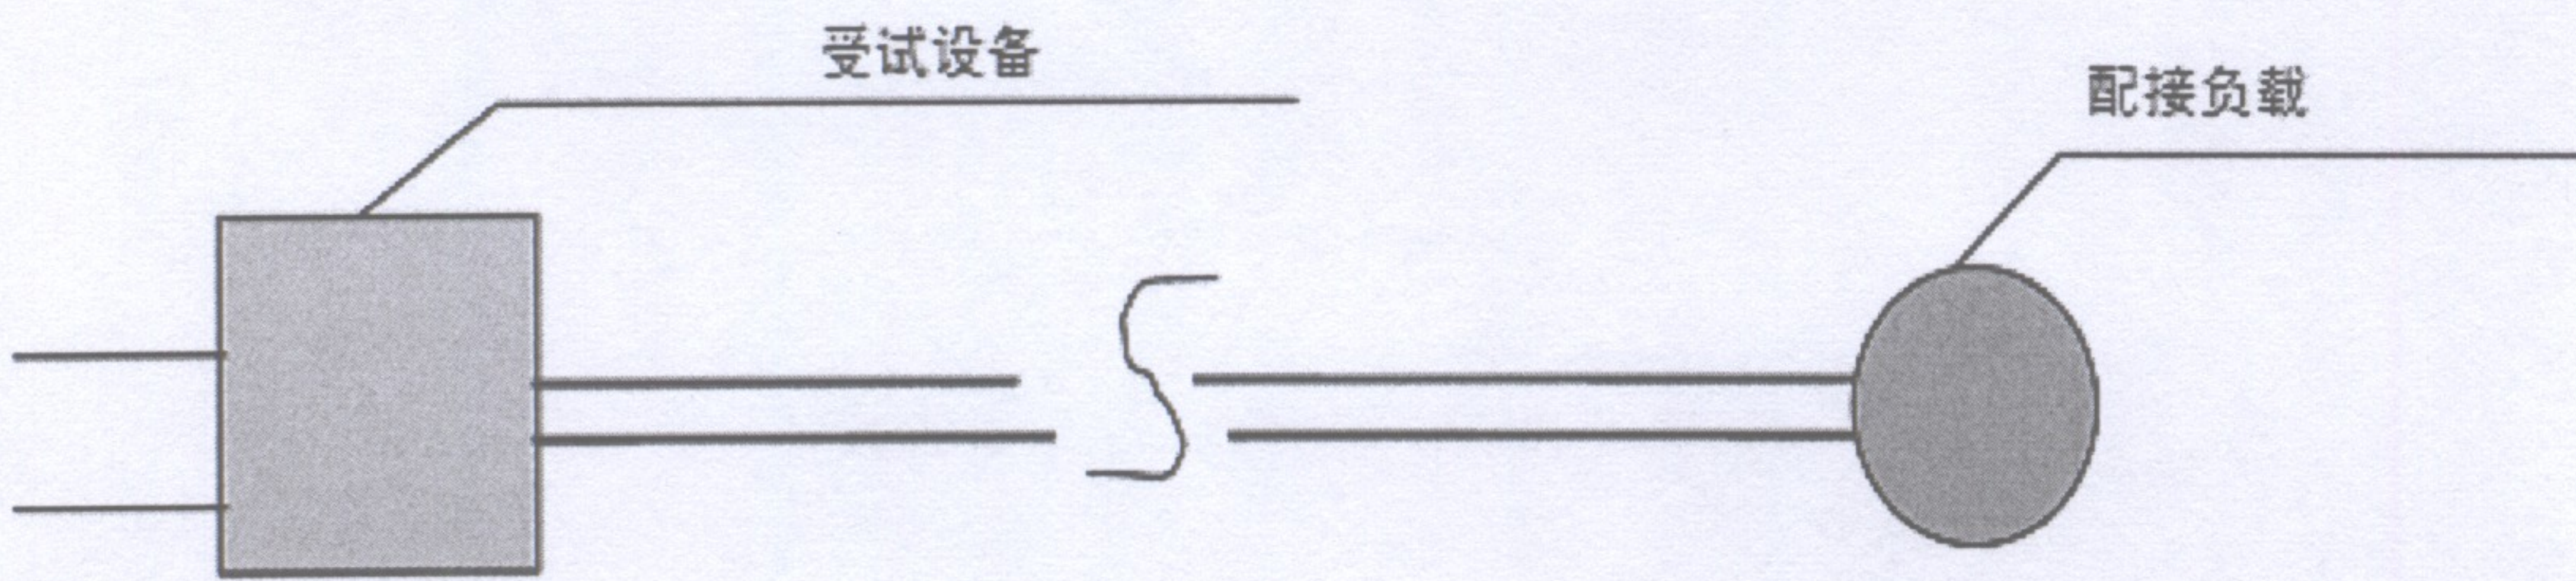

4) 试验布置示意图

